


ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

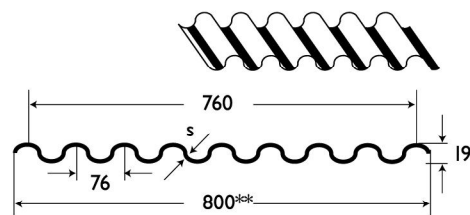

Πάχος* S (mm)	Βάρος (kg/m) για πλάτος 800 mm**	Ροπή Wx (cm ³)	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg/m ²)				
			Άνοιγμα τεγίδων (m)				
			1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
0,30	2,17	1,43	137	88	61	45	34
0,35	2,53	1,67	160	108	71	52	40
0,40	2,89	1,91	183	124	81	60	46
0,45	3,25	2,15	206	140	92	67	52
0,50	3,61	2,39	229	155	102	75	57

* Διατίθενται σε πάχη έως 0,8 mm

** Διατίθενται επίσης σε πλάτος 880 mm